


RoHS

包装图

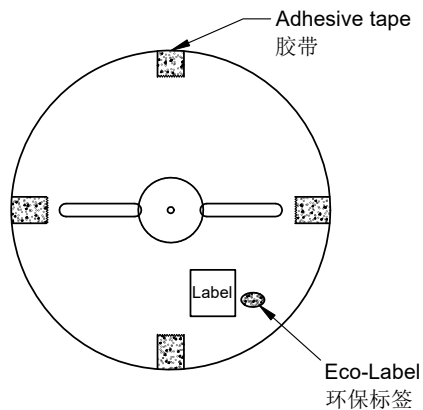

Note注解:

1.Quantity数量:

10K PCS/REEL 一卷10K/PCS

7REEL/BOX 一箱7卷

70K PCS/BOX 一箱70K/PCS

2.Each reel and outer box must be labeled and Eco-Label Respectively labeled

每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示

3.Terminal winding direction as shown


端子缠绕方向如左图所示

4.There shall be no dirt such as deformation phenomenon, Mantissa box fillers must be used



每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物

5.Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm

纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6~7mm

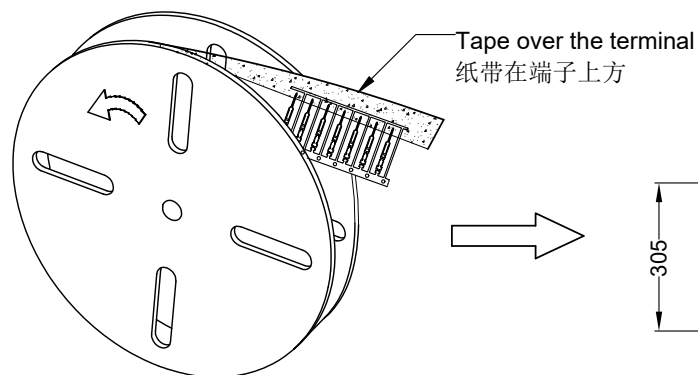


卷装方式
Package way

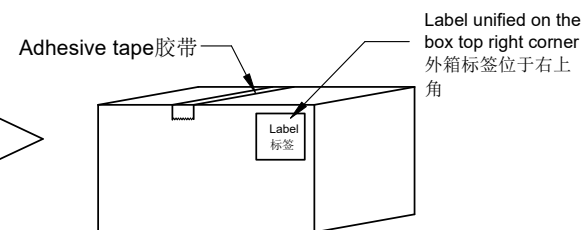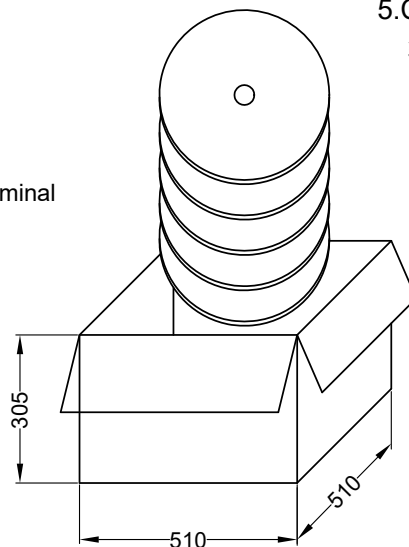

						一般公差	GYA Connectors 东莞市国亚电子有限公司 DONGGUO GUOYA ELECTRONICS CO.,LTD				料 号： 2530TM-XSN				
						.X ±0.35					名 称： 2.54mm Terminal Packing				
						.XX ±0.25									
						.XXX ±0.15									
						X° ±0.2°									
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角 	核 准	审 查	制 作	日 期	单位	比例	页次	版本	编号
							YANG	/	TIAN	2013/09/29	mm	1：1	1/1	A0	A-053

RoHS

包装图

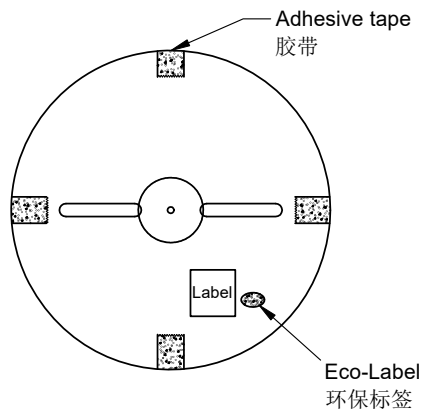

Note注解:

1.Quantity数量:

15K PCS/REEL 一卷15K/PCS

9REEL/BOX 一箱9卷

135K PCS/BOX 一箱135K/PCS

2.Each reel and outer box must be labeled and
Eco-Label Respectively labeled

每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示

3.Terminal winding direction as shown


端子缠绕方向如左图所示

4.There shall be no dirt such as deformation phenomenon,
Mantissa box fillers must be used



每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物

5.Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm

纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6~7mm

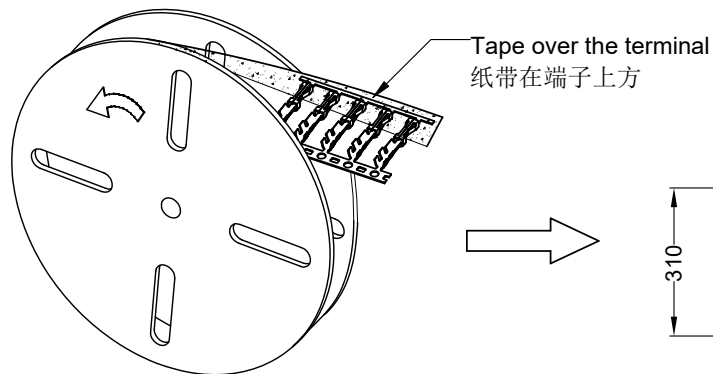


卷装方式
Package way

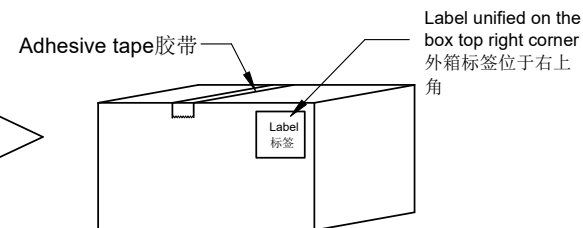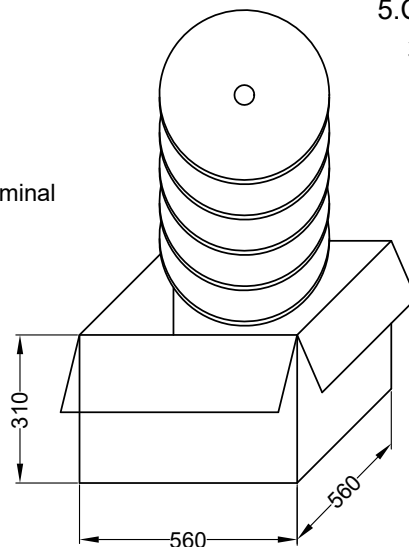

						一般公差	 东莞市国亚电子有限公司 DONGGUO GUOYA ELECTRONICS CO.,LTD				料 号: 2530TF-PXXX				
						.X ±0.35					名 称: 2.54mm Terminal Packing				
						.XX ±0.25									
						.XXX ±0.15									
						X° ±0.2°									
						视 角	核 准				单 位				
							YANG				比 例				
							/				页 次				
							TIAN				版 本				
							2013/09/29				编 号				
											A0				
											A-053				

RoHS

包装图

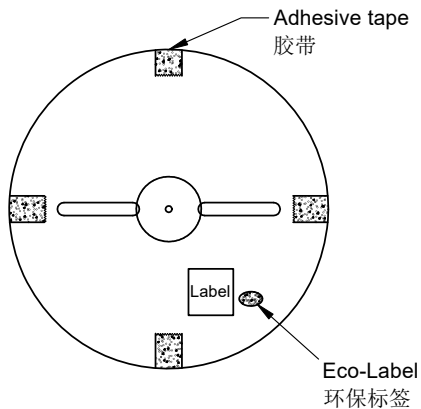

Note注解:

1.Quantity数量:

15K PCS/REEL 一卷15K/PCS

9REEL/BOX 一箱9卷

135K PCS/BOX 一箱135K/PCS

2.Each reel and outer box must be labeled and Eco-Label Respectively labeled

每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示

3.Terminal winding direction as shown


端子缠绕方向如左图所示

4.There shall be no dirt such as deformation phenomenon, Mantissa box fillers must be used



每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物

5.Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm

纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6~7mm

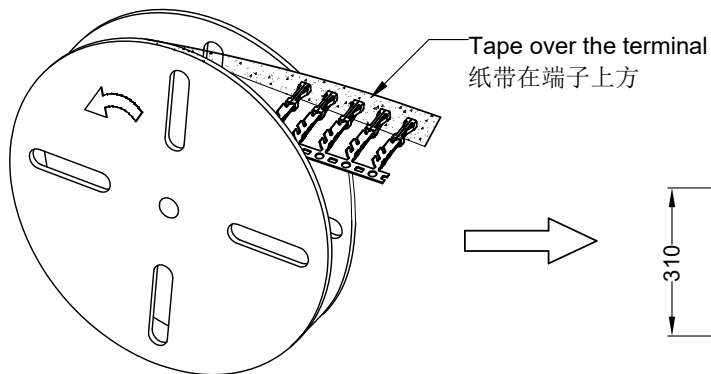

卷装方式
Package way

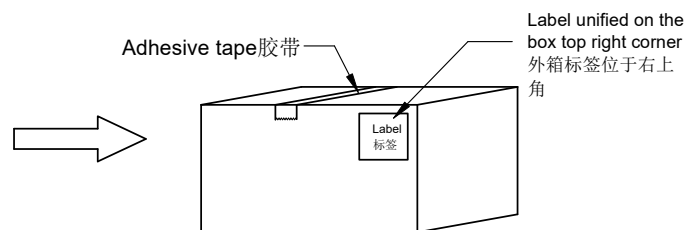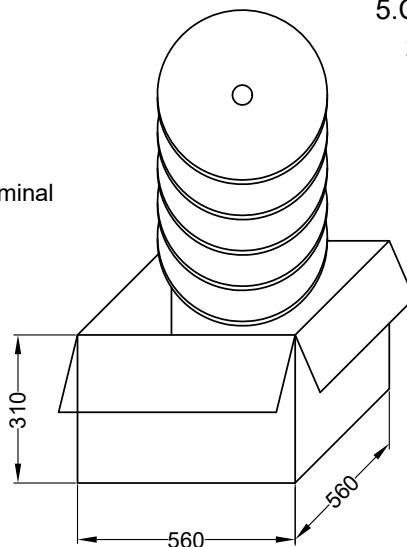


Label unified on the box top right corner 外箱标签位于右上角

						一般公差	 东莞市国亚电子有限公司 DONGGUO GUOYA ELECTRONICS CO.,LTD				料 号: 2530TF-PSN-A				
						.X ±0.35					名 称: 2.54mm Terminal Packing				
						.XX ±0.25									
						.XXX ±0.15									
						X° ±0.2°									
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角 	核 准 YANG	审 查 /	制 作 TIAN	日 期 2013/09/29	单 位 mm	比 例 1 : 1	页 次 1/1	版 本 A0	编 号 A-053

RoHS

包装图

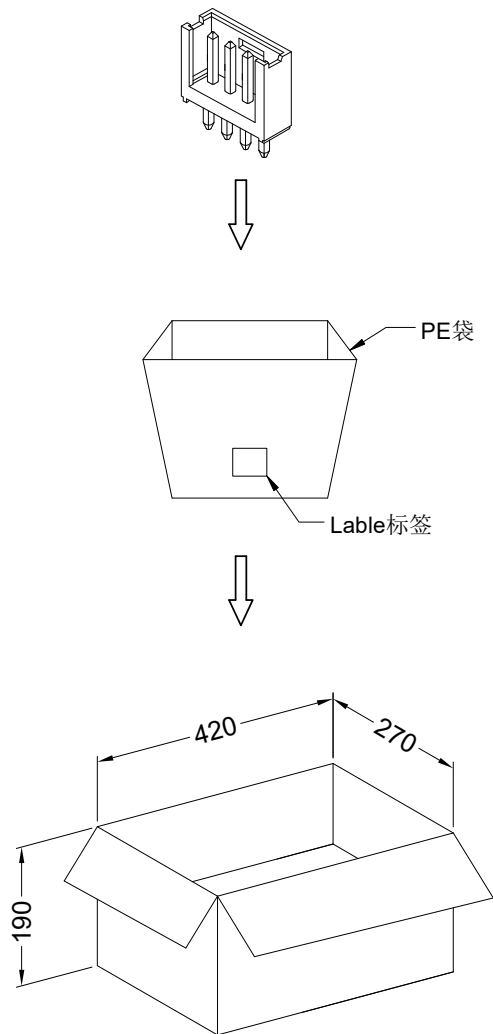

Note注解:

1. Put Wafer in a PE bag, Packing detail see the table below
将Wafer放入PE袋内, 详细包装见下表
2. Put PE bag packed products in specifications of 420 * 270 * 190 mm cartons,
Packing detail see the table below
将装好产品的PE袋放入规格为420*270*190mm的纸箱内, 详细包装见下表
3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape
标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.
4. Carton material: K=K; Carton Thickness: 6~7mm
纸箱材质: K=K, 纸箱厚度: 6~7mm



胶带ADHESIVE TAPE


标签LABEL

Poles	Bag PCS	CARTON Bag	CARTON PCS
02	1000	15	15K
03			
04		10	16K
05			
06	500	6	7K
07			
08		10	6K
09			
10	250	3	1.5K
11			
12			
13			
14			
15			

						一般公差	GYA Connectors 东莞市国亚电子有限公司 DONGGUO GUOYA ELECTRONICS CO.,LTD	料 号： 2530WV-XX-XXXX 名 称： 2.54mm WAFER Packing							
						X ±0.35									
						XX ±0.25									
						XXX ±0.15									
						X° ±0.2°									
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角	核 准	审 查	制 作	日 期	单 位	比 例	页 次	版 本	编 号
							YANG	/	TIAN	2013/08/31	mm	1 : 1	1/1	A0	A-000

RoHS

包装图

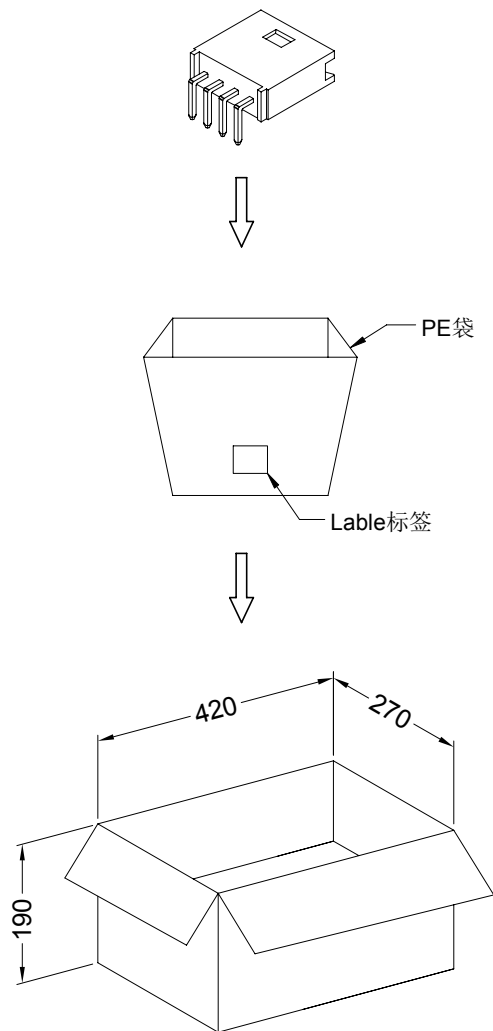

Note注解:


1. Put Wafer in a PE bag, Packing detail see the table below
将Wafer放入PE袋内，详细包装见下表
2. Put PE bag packed products in specifications of 420 * 270 * 190 mm cartons,
Packing detail see the table below
将装好产品的PE袋放入规格为420*270*190mm的纸箱内，详细包装见下表
3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape
标签依客户要求而定，纸箱开口处用透明胶带贴合.
4. Carton material: K=K; Carton Thickness: 6~7mm
纸箱材质: K=K, 纸箱厚度: 6~7mm



胶带ADHESIVE TAPE

标签LABEL

Poles	Bag PCS	CARTON Bag	CARTON PCS
02	1000	20	20K
03		12	12K
04		16	16K
05		16	8K
06	500	14	7K
07		12	6K
08			
09			
10	250	6	1.5K
11			
12			
13			
14			
15			

						一般公差	GYA Connectors 东莞市国亚电子有限公司 DONGGUO GUOYA ELECTRONICS CO.,LTD				料 号： 2530WR-XX-XXXX				
						.X ±0.35					名 称： 2.54mm WAFER Packing				
						.XX ±0.25									
						.XXX ±0.15									
						X° ±0.2°	核 准	审 查	制 作	日 期	单 位	比 例	页 次	版 本	编 号
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角 	YANG	/	TIAN	2013/08/31	mm	1：1	1/1	A0	A-000