

RoHS

包装图

Note注解:

1. Put Housing in a PE bag, PE bag gauge for: 130 * 135 * 0.10 mm


将 Housing放入PE袋内, PE袋规为:130*135*0.10mm

2. Put PE bag packed products in specifications of 330 * 250 * 300 mm cartons, Packing detail see the table below

将装好产品的PE袋放入规格为440*295*415mm的纸箱内, 详细包装见下表

3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape

标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.

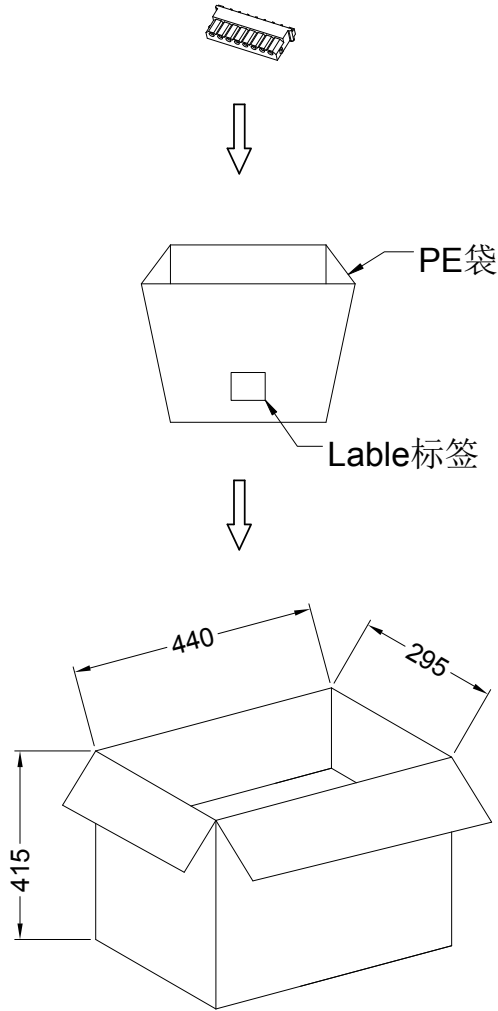


Poles	Bag PCS	CARTON Bag	CARTON PCS
02	1000	75	75K
03	1000	75	75K
04	1000	60	60K
05	1000	60	60K
06	1000	60	60K
07	1000	60	60K
08	1000	60	60K
09	1000	60	60K
10	1000	50	50K
11	1000	50	50K
12	1000	50	50K
13	1000	50	50K
14	1000	50	50K
15	500	35	17.5K
16	500	35	17.5K
17	500	35	17.5K
18	500	35	17.5K
19	500	35	17.5K
20	500	35	17.5K

						一般公差	GYA Connectors 东莞市国亚电子有限公司 DONGGUO GUOYA ELECTRONICS CO.,LTD				料 号： 2564H-XX-N0				
						.X ±0.35					名 称： 2.50 mm Housing Package				
						.XX ±0.25									
						.XXX ±0.15									
						X ° ±0.2°									
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角 	核 准	审 查	制 作	日 期	单位	比例	页次	版本	编号
							YANG	TIAN	TIAN	2017/10/25	mm	1:1	1/1	A0	A-022

RoHS

包装图

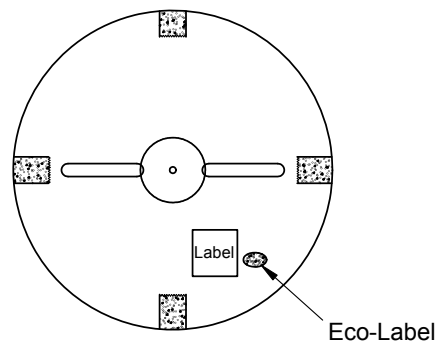

Note注解:

1.Quantity数量:

10K PCS/REEL 一卷10K/PCS

10 REEL/BOX 一箱10卷

100K PCS/BOX 一箱100K/PCS

2.Each reel and outer box must be labeled and Eco-Label Respectively labeled


每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示

3.Terminal winding direction as shown



端子缠绕方向如左图所示

4.There shall be no dirt such as deformation phenomenon, Mantissa box fillers must be used

每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物

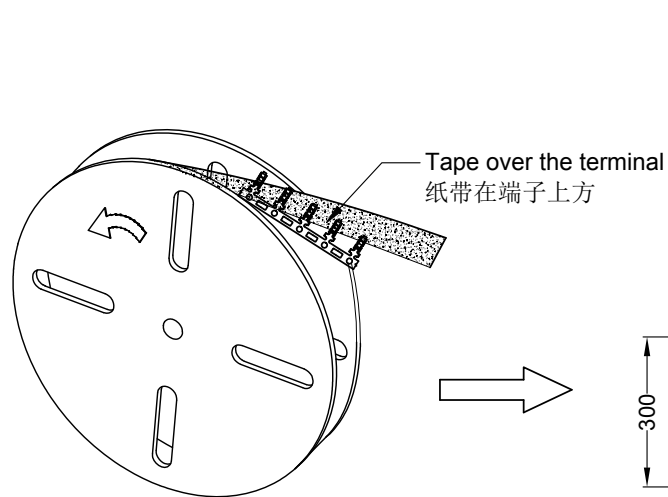


卷装方式
Package way

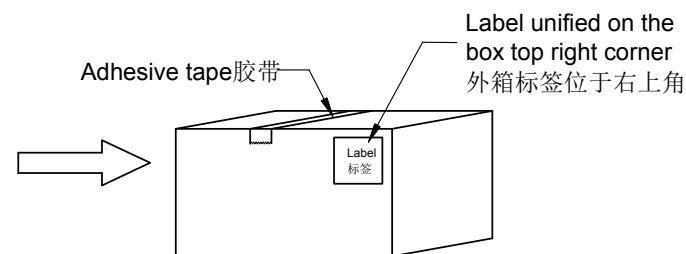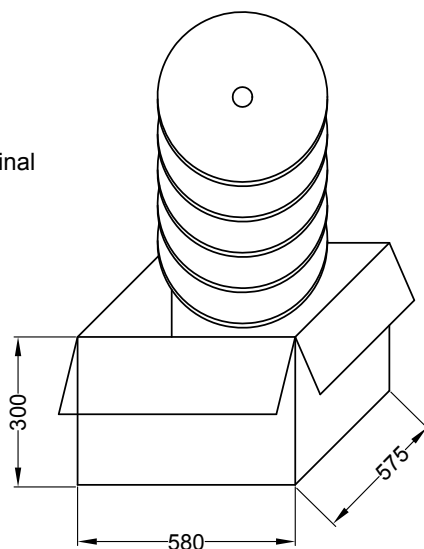

						一般公差	 东莞市国亚电子有限公司 DONGGUO GUOYA ELECTRONICS CO.,LTD				料 号: 2564T-XXXX				
						.X ±0.35					名 称:				
						.XX ±0.25					2.50 mm Terminal Packing				
						.XXX ±0.15					单位	比例	页次	版本	编号
						X° ±0.2°					mm	1:1	1/1	A0	XXXX
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角 	核 准	审 查	制 作	日 期					
							YANG	TIAN	TIAN	2017/10/25					

RoHS

包装图

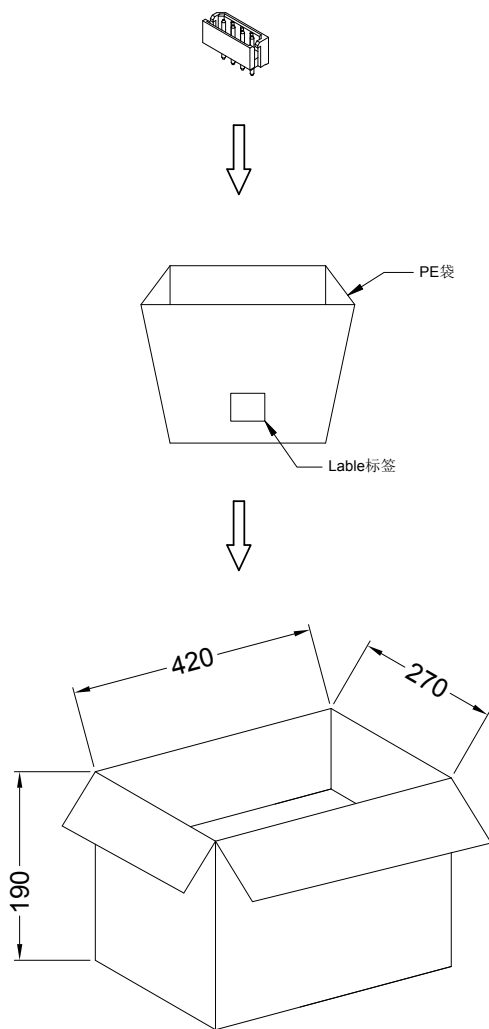

Note注解:

1. Put Housing in a PE bag, PE bag gauge for: 240 * 240 * 0.10 mm, 数量如下表
将 Housing放入PE袋内, PE袋规为:240*240*0.10mm,数量如下表
2. Put PE bag packed products in specifications of 420 * 270 * 190 mm cartons, Packing detail see the table below
将装好产品的PE袋放入规格为420*270*190mm的纸箱内, 详细包装见下表
3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape
标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.



Pin数	每包数量 /PCS	一箱数量/ 包	一箱数量 /PCS
02	5K	9	45K
03	1000	35	35K
04			
05			
06			
07			
08	500	30	15K
09			
10			
11			
12			
13	500	30	15K
14			
15			
16			

标签LABEL

						一般公差	 东莞市国亚电子有限公司 DONGGUO GUOYA ELECTRONICS CO.,LTD				料 号: 2564WV-XX-N0XX				
						.X ±0.35					名 称:				
						.XX ±0.25					2.50mm WAFER Package				
						.XXX ±0.15					单位	比例	页次	版本	编号
						X° ±0.2°					mm	1:1	1/1	A0	A-000
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角	核 准	审 查	制 作	日 期					
							YANG	TIAN	TIAN	2017/10/25					